



DESIGNING MANUFACTURING YOUR SAFETY AT WORK



PROTECCIÓN DE LOS PIES



CALZADO

- 270 • Yuda a la elección
- 272 • Trek Work
- 274 • Comfort Tech
- 276 • Waterproof
- 278 • Outdoor
- 279 • Pro Tech
- 280 • X-Large Composite
- 281 • Classic Industry
- 284 • ESD
- 286 • Classic Industry - Classic +
- 290 • Sportswear
- 296 • Light Walkers
- 301 • Agro - Executive

BOTAS

- 302 • Winter Boot
- 306 • Rain Boot

ACCESORIOS

- 307 • Plantillas - Cordones - Calcetines

404 • INFORMACIONES TÉCNICAS

PROTECCIÓN DE LOS PIES



ENCUENTRE EL PRODUCTO CORRESPONDIENTE A SU SECTOR

	AGRICULTURA/ ESPACIOS VERDES	OBRA PÚBLICA/ CONSTRUCCIÓN	REFORMAS/ PROFESIONAL AUTÓNOMO	INDUSTRIA PESADA	INDUSTRIA LIGERA	SERVICIOS/ LOGÍSTICA	SALAS BANCAS/ HIGIENE	PETROLIO/ GAS	INDUSTRIA MINERA	SECTOR EDUC	Protecciones adaptadas	PÁGINAS
												
PREMIUM											TREK WORK	272
											COMFORT TECH	274
											WATERPROOF - NOMAD S3 SRC	276
											SPORTSWEAR - DELTAFLY SIP SRC	290
EVOLUTION											ESKIMO SBHP SRC	302
											COMFORT TECH - SAGA S3 SRC	274
											WATERPROOF - SAMY S3 SRC	276
											OUTDOOR	278
											PRO TECH	279
											X LARGE COMPOSITE	280
											X LARGE INDUSTRY	281
											ESD	284
											SPORTSWEAR	292
											LIGHT WALKERS	296
ESSENTIEL											EXECUTIVE	301
											WINTER BOOT	304
											PRO TECH	279
											CLASSIC INDUSTRY	286
											CLASSIC +	286
											LIGHT WALKERS	297
											AGRO	301
											WINTER BOOT	305
										RAIN BOOT	306	

GAMAS



	HEAVYWORKS									
	TREK WORK	COMFORT TECH		WATERPROOF	OUTDOOR	PROTECH	X LARGE INDUSTRY		CLASSIC +	CLASSIC INDUSTRY
	COMPOSITE	COMPOSITE		COMPOSITE	COMPOSITE		COMPOSITE	NO COMPOSITE		
Materiales	PU / CAUCHO NITRILIO	PU / TPU	PU / CAUCHO	PU / PU	PU / PU		PU / PU		PU / PU	PU / PU
Ventajas	• Zona de agarre para escalera • Zona de flexión • Tacos largos para suelos blandos	• Ligereza • Confort de uso • Suela en TPU para una resistencia eficaz a la abrasión, a los hidrocarburos y al frío <0°C (CONCORDE S3 - CARAVELLE S3)		• Membrana 100% resistente al agua Deltatex • Refuerzo trasero en TPU para una mejor protección y durabilidad (NOMAD S3 SRC) • Protección delantera antigolpes en PU • Diseño de tacos especialmente concebido para una tracción óptima y mejor adherencia en suelos resbaladizos sobre cualquier superficie.	• Zona de agarre para escalera • V STAB SYSTEM • Zona de flexion		• Zonas de flexión integradas (sistema PANOFLEX®) • Shock absorber Existe en versión ESD (SAULT2 S3 ESD)		• Durabilidad y confort	• Durabilidad y confort • JUMPER2 S3 FUR / JUMPER2 S3 FUR HC propiedades del PU resistente a -30°C
Prestaciones	SRC HRO HI CI	SRC	SRC HRO	SRC WR HI CI	SRC		SRC		SRC	SRC



LIGHTWORKS					BOOTS		
SPORTSWEAR		LIGHT WALKERS			EXECUTIVE	AGRO	ESKIMO SBHP SRC
COMPOSITE		COMPOSITE	COMPOSITE	NO COMPOSITE			
PU / CAUCHO	PHYLON / CAUCHO	PU / PU	PU MONO DENSIDAD		PU MONO DENSIDAD	PU / PU	COMPOSITE
• Suela intermedia para un amortiguación eficaz. : PU (D-SPIRIT / D-STAR) Phylon (DELTAFLY/DELTASPORT/BROOKLYN/MANHATTAN) • Suela de Caucho para una mejor resistencia a la abrasión. • Diseño de tacos especialmente concebido para un agarre óptimo • Empeine con tecnología MATRYX® (DELTAFLY)		• Step rolling (VIAGI S1P ESD - VIRAGE S1P - ASTI S1P) • Empeine en Mesh (ASTI S1P/VIAGI S1P ESD/VIRAGE S1P) o tricotado (SUMMER S1P) para una mejor ventilación del pie • Existe en versión ESD (VIAGI S1P ESD) • Empeine en lona para una mayor ligereza (ARONA S1P) • Suela XL Large para un confort óptimo (MIAMI XL COMPO) • Empeine en mesh ventilado (MIAMI X LARGE COMPOSITE)			• No magnético • Ligereza y flexibilidad	• Caña microfibra	• Galochas y suela propiedades del PU resistentes a -30°C
SRC HRO		SRC			SRC	SRC	SRC





TW402 S3 SRC



COMPOSITE




NO MAGNÉTICO

- ➔ (Sin parte metálica)
- ➔ Compatible con los controles de seguridad (detectores de metal)



- Puntera de composite 200 j
- ➔ Mayor ligereza y menor cansancio
 - ➔ No conductor de calor ni frío



- Suela COMPOSITE antiperforación
- ➔ Mayor flexibilidad al nivel de los metatarsos



TW302 S3 SRC



COMPOSITE



- Ajuste rápido de los cordones
- ➔ Ahorro de tiempo



El look y el confort de un calzado trekking con las prestaciones high-tech de un calzado de seguridad

TW402 S3 SRC	Negro	Caña: Todo piel flor, tratamiento impermeable S3, con refuerzos anteriores y posteriores premoldeados. Forro : Poliamida absorbente. Plantilla interior: Amovible preformada - poliéster/PU. Suela: Sellada - Suela intermedia con amortiguador Panoshock®. Suela de uso: Caucho nitrilo. Calzado no magnético.	39 → 48	CE	EN ISO 20345 S3 HRO HI CI SRC	770 g
TW302 S3 SRC						x 5 740 g




Esta SUELA EXTERIOR DE PU/GOMA NITRILLO se ha desarrollado con:

- 1- Zonas de agarre que permiten la estabilización asegurada en los escalones de una escalera.
- 2- Tacos grandes para suelos blandos, de acuerdo con normas SRC, para una estabilización reforzada en todo tipo de superficie, en interior y en exterior.
- 3- Suela exterior de goma / nitrilo que garantiza una buena resistencia a la abrasión y al calor de contacto(HRO = 300°C durante 1 minuto)



Refuerzo posterior
 ➔ Estabilización del pie durante la marcha
 ➔ Protección reforzada en la parte posterior del calzado



Sistema PANOSHOCK®
 ➔ Disminución de la propagación de las ondas de choque



Plantilla pre-formada y desmontable
 ➔ Comodidad y facilidad de secado



Los parachoques de protección premoldeados ofrecen protección reforzada por delante y por detrás del pie.



Nuestro objetivo es responder a las condiciones más extremas de trabajo. Estos zapatos técnicos y funcionales permiten alcanzar niveles de rendimiento sin igual.

Michel Munier, Experto en productos para la protección de los pies





CONCORDE S3 SRC



COMPOSITE




NO MAGNÉTICO


- ➔ (Sin parte metálica)
- ➔ Compatible con los controles de seguridad (detectores de metal)



- Puntera de composite 200 j
- ➔ Mayor ligereza y menor cansancio
 - ➔ No conductor de calor ni frío



- Suela COMPOSITE antiperforación
- ➔ Mayor flexibilidad al nivel de los metatarsos



- Forro poliéster Air Mesh 3D
- ➔ Mayor ventilación y confort óptimo



CARAVELLE S3 SRC



COMPOSITE



SAGA S3 SRC



COMPOSITE





Diseñado para los trabajadores más exigentes en términos de confort.

CONCORDE S3 SRC	Marrón Negro	Caña: Piel todo flor vaquilla, tratamiento impermeable S3. Forro: Poliéster Air Mesh 3D. Plantilla interior: "Deltaplus Air Flow System" - Amovible preformada - Poliéster sobre PU. Suela: Inyectada - PU bi-densidad. Suela de uso: TPU. Calzado no magnético.	36 → 48	EN ISO 20345 S3 SRC	762 g	x 5
CARAVELLE S3 SRC					744 g	
SAGA S3 SRC	Beige Negro	Caña: Piel flor nobuck, tratamiento impermeable S3. Forro: Poliéster. Plantilla interior: Amovible - Poliéster sobre EVA. Suela: Sellada - PU/Caucho.	39 → 48	CE EN ISO 20345 S3 HRO SRC ASTM F2413 M I/75 C/75 PR SD	842 g	



SUELA DE DESGASTE
DE TPU
➔ Mayor resistencia a
la abrasión y al frío



SUELA DE DESGASTE
DE GOMA
➔ Mayor duración



COMFORT TECH :

La caña en todo piel flor y un diseño de la suela especialmente orientados al rendimiento :

- 1- La forma X-Large se adapta a todos los tipos de pie y aporta un mejor calzado.
- 2- La piel de vaquilla todo flor ofrece una gran flexibilidad de movimientos al igual que la suela de TPU.
- 3- "Delta Plus Air Flow System" es una nueva tecnología, integrada en nuestra plantilla interior, que permite una excelente ventilación del pie así como un gran confort durante toda la jornada.



En el corazón de esta colección Premium, nuestra equipo ha elaborado un concepto principal "El Confort" que se traduce en 4 ejes (la forma, la piel, la flexión, la plantilla interior). ¡Pruébalo! ¡Te gustará!

Michel Munier, Experto en Productos de la protección de los pies.

WATERPROOF

COMPOSITE - MEMBRANA 100% WATERPROOF DELTA-TEX



NOMAD S3 SRC



DELTA-TEX
WATER PROOF
by DELTAPLUS


COMPOSITE



Puntera de composite 200 j
➔ Mayor ligereza y menor cansancio
➔ No conductor de calor ni frío



NO MAGNÉTICO
➔ (Sin parte metálica)
➔ Compatible con los controles de seguridad
(detectores de metal)



Suela COMPOSITE antiperforación
➔ Mayor flexibilidad al nivel de los metatarsos



Crampones, normas SRC
➔ Buen agarre en todo tipo de superficies
interiores y exteriores

SAMY S3 SRC



DELTA-TEX
WATER PROOF
by DELTAPLUS

METAL






La protección también pasa por un concepto innovador de impermeabilidad y resistencia al agua. La membrana DELTA-TEX™ protege de la intemperie y absorbe la humedad.

NOMAD S3 SRC	Marrón Negro	Caña: Todo piel flor, tratamiento impermeable S3. Forro: Membrana de poliéster impermeable DELTA-TEX™. Plantilla interior: Amovible - Poliéster sobre EVA. Suela intermedia: Inyectada - PU bi-densidad. Parachoques de protección en PU. Calzado no magnético.	39 → 48	CE EN ISO 20345 S3 WR HI CI SRC	812 g	x 5
SAMY S3 SRC	Negro	Caña: Piel todo flor, tratamiento impermeable S3. Forro: Membrana de poliéster impermeable DELTA-TEX™. Plantilla interior: Amovible preformada - Poliéster sobre EVA. Suela: Inyectada - PU bi-densidad. Parachoques de protección en PU.			844 g	

DELTA-TEX WATER PROOF by DELTAPLUS

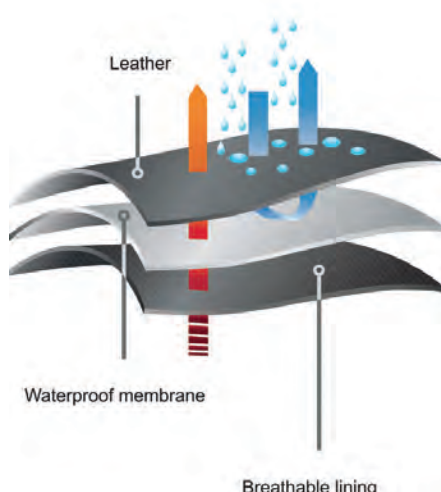

La membrana poliéster DELTA-TEX™ WATERPROOF es impermeable y transpirable. Ofrece una impermeabilización superior a 10 000 mm/cm² (ISO811). La impermeabilización se mide colocando la membrana debajo de un tubo de agua (columna de agua). La altura de agua mínima a la que las primeras gotas de agua atraviesan esta membrana representan su impermeabilización.



Refuerzo posterior
➔ Estabilización del pie durante la marcha
➔ Protección reforzada en la parte posterior del calzado



Suela con parachoques de protección de PU
➔ Protección reforzada de la parte delantera del pie



Forro interior de poliéster
➔ Más suavidad y confort



Ajuste rápido de los cordones
➔ Ahorro de tiempo



Las principales funciones de las 4 bandas de nylon a la altura del empeine son:
1- Ofrecen un soporte reforzado del pie
2- Las bandas retroreflectantes aumentan la visibilidad para una mayor seguridad



Las condiciones climáticas pueden ser muy extremas en trabajos y sectores de actividades en el exterior. Por ello hemos desarrollado esta línea cuya membrana «waterproof» protege perfectamente de la intemperie.

Michel Munier, Experto en productos para la protección de los pies

Calzado sport nature al servicio de la seguridad. Confortables, técnicos y de altas prestaciones, ¡ el calzado de la gama OUTDOOR te llevará muy lejos !

OHIO3 S3 SRC	Negro	Caña: piel todo flor, tratamiento impermeable S3. Forro: poliéster. Plantilla interior: Amovible preformada - Poliamida sobre EVA. Suela: inyectada - PU bi-densidad. Calzado no magnético.		EN ISO 20345 S3 SRC	684 g	
AURIBEAU3 S1P SRC	Verde-Negro	Caña: piel serraje afelpada estilo "mesh" (malla aireada). Forro: Poliéster. Plantilla interior: Amovible preformada - Poliamida sobre EVA. Suela: Inyectada - PU bi-densidad. Calzado no magnético.	36 → 47	CE	640 g	x 5
PERTUIS3 S1P SRC					622 g	

OHIO3 S3 SRC



COMPOSITE



SUELA PU DE DOBLE DENSIDAD

- 1- Zonas de flexión
- 2- SISTEMA V STAB
- 3- Ganchos laterales para escalera
- 4- Tacos, normas SRC

- ➔ 1- Mejor desarrollo del pie
- ➔ 2- Control reforzado de la torsión del pie
- ➔ 3- Estabilización asegurada en los peldaños de la escalera
- ➔ 4- Buen agarre en todo tipo de superficies interiores y exteriores



NO MAGNÉTICO

- ➔ (Sin parte metálica)
- ➔ Compatible con los controles de seguridad (detectores de metal)



Puntera de composite 200 j

- ➔ Mayor ligereza y menor cansancio
- ➔ No conductor de calor ni frío



Suela COMPOSITE antiperforación

- ➔ Mayor flexibilidad al nivel de los metatarsos

AURIBEAU3 S1P SRC



COMPOSITE



PERTUIS3 S1P SRC





Una gama profesional que combina resistencia, confort y ligereza

PHOENIX S3 SRC	Negro	Caña : Piel crupón grabada, tratamiento impermeable S3. Forro: Malla Poliamida. Plantilla interior: Amovible preformada - Poliamida sobre EVA. Suela : Inyectada - PU bi-densidad. Calzado no magnético.	36 → 47	CE	EN ISO 20345 S3 SRC	590 g
PHOCEA S3 SRC						570 g
PROTON S1P SRC					EN ISO 20345 S1P SRC	594 g x 5
PRISM S1P SRC						590 g

PHOENIX S3 SRC



COMPOSITE



SUELA PU DE DOBLE DENSIDAD

- 1- Zonas de flexión
- 2- SISTEMA V STAB
- 3- Ganchos laterales para escalera
- 4- Tacos, normas SRC

- 1- Mejor desarrollo del pie
- 2- Control reforzado de la torsión del pie
- 3- Estabilización asegurada en los peldaños de la escalera
- 4- Buen agarre en todo tipo de superficies interiores y exteriores



Ajuste rápido de los cordones
➤ Ahorro de tiempo



NO MAGNÉTICO
➤ (Sin parte metálica)
➤ Compatible con los controles de seguridad (detectores de metal)



Puntera de composite 200 j
➤ Mayor ligereza y menor cansancio
➤ No conductor de calor ni frío



Suela COMPOSITE antiperforación
➤ Mayor flexibilidad al nivel de los metatarsos

PHOCEA S3 SRC



PROTON S1P SRC



COMPOSITE



PRISM S1P SRC



X-LARGE COMPOSITE

X-LARGE COMPOSITE es la respuesta perfecta para los trabajos donde la **RESISTENCIA** y la **PROTECCIÓN** son esenciales, y el concepto de **CONFORT** una necesidad.

SANTANA S3 SRC	Negro	Caña : Piel lisa de búfalo, tratamiento impermeable S3. Forro : Poliéster. Plantilla interior : Amovible - Poliamida sobre EVA con forma anatómica. Suela : Injectada - PU bi-densidad con puntera envolvente. Calzado no magnético.	39 → 48	EN ISO 20345 S3 CR SRC	720 g
MAESTRO S3 SRC					670 g x 5
CALYPSO S3 SRC					856 g

SANTANA S3 SRC



COMPOSITE




NO MAGNÉTICO

- ➔ (Sin parte metálica)
- ➔ Compatible con los controles de seguridad (detectores de metal)



Puntera de composite 200 j

- ➔ Mayor ligereza y menor cansancio
- ➔ No conductor de calor ni frío



Suela COMPOSITE antiperforación

- ➔ Mayor flexibilidad al nivel de los metatarsos



Horma extra grande (mondo 11)

- ➔ Calzado adaptado a pies fuertes



SHOCK ABSORBER

- ➔ Suela PU de doble densidad
- ➔ Disminución de la propagación de las ondas de choque



Suela con parchos de protección de PU

- ➔ Protección reforzada de la parte delantera del pie



Zonas de flexión integradas (sistema PANOFLEX®)

- ➔ Menor cansancio al final de la jornada
- ➔ Marcha más cómoda



MAESTRO S3 SRC



CALYPSO S3 SRC



SUELA PU DE DOBLE DENSIDAD

- ➔ 1- Tacos de escalada adelante y topes atrás
- ➔ 2- Ganchos laterales para escalera

- ➔ 1- Adherencia reforzada sobre suelo blando
- ➔ 2- Estabilización asegurada en los peldaños de la escalera



Símbolo de la comodidad, la protección y la durabilidad, la gama X-LARGE INDUSTRIA cumple con los entornos de trabajo más exigentes.

CADEROUSSE S3 SRC	Negro	39 → 48	EN ISO 20345 S3 CI SRC	852 g	x 5
MONTBRUN S3 SRC			EN ISO 20345 S3 SRC	702 g	
CAROMB S1P SRC	Gris-Azul		EN ISO 20345 S1P SRC	772 g	
MAZAN S1P SRC				682 g	

CADEROUSSE S3 SRC



METAL



Horma extra grande (mondo 11)
➔ Calzado adaptado a pies fuertes



SUELA PU DE DOBLE DENSIDAD
1- Tacos de escalada adelante y topos atrás
2- Ganchos laterales para escalerilla

➔ 1- Adherencia reforzada sobre suelo blando
➔ 2- Estabilización asegurada en los peldaños de la escalerilla



Bandas reflectantes
➔ Más visibilidad y seguridad



Suela con parachoques de protección de PU
➔ Protección reforzada de la parte delantera del pie



Zonas de flexión integradas (sistema PANOFLEX®)
➔ Menor cansancio al final de la jornada
➔ Marcha más cómoda

MONTBRUN S3 SRC



METAL



SHOCK ABSORBER
➔ Suela PU de doble densidad
➔ Disminución de la propagación de las ondas de choque

CAROMB S1P SRC



METAL



MAZAN S1P SRC






SAULT2 S3 SRC




METAL



Zonas de flexión integradas (sistema PANOFLEX®)

- ➔ Menor cansancio al final de la jornada
- ➔ Marcha más cómoda



Bandas reflectantes
➔ Más visibilidad y seguridad



Suela con parachoques de protección de PU
➔ Protección reforzada de la parte delantera del pie



SHOCK ABSORBER
➔ Suela PU de doble densidad
➔ Disminución de la propagación de las ondas de choque





Símbolo de la comodidad, la protección y la durabilidad, la gama X-LARGE INDUSTRIA cumple con los entornos de trabajo más exigentes.

SAULT2 S3 SRC	Negro	Caña : Piel crupón grabada, tratamiento impermeable S3. Forro : Poliamida. Plantilla interior : Amovible preformada - Poliamida sobre EVA. Suela : Inyectada - PU bi-densidad con puntera envolvente.	39 → 48	CE EN ISO 20345 S3 SRC	736 g	x 5



SUELA PU DE DOBLE DENSIDAD

- 1- Tacos de escalada adelante y topes atrás
- 2- Ganchos laterales para escalerilla

- 1- Adherencia reforzada sobre suelo blando
- 2- Estabilización asegurada en los peldaños de la escalerilla



HORMA X-LARGE (mondo 11)

Calzado que se adapta a pies grandes y fuertes

El empeine y las lengüetas acolchados con una lengüeta reforzada en piel ofrecen mayor protección contra los escombros, y mayor confort.

Esta horma fue diseñada para responder a todas las necesidades de los sectores de la construcción y de la industria pesada. El diseño de la suela protege al usuario contra los golpes en la parte delantera del pie (parachoques) o a los lados (parachoques laterales).

El éxito reconocido del modelo SAULT2 está relacionado con la duración del mismo, según lo han indicado todos los usuarios en los sectores de la construcción y de la industria.



El estudio de las necesidades del sector de la construcción nos llevó a desarrollar este producto icónico de DELTA PLUS, cuyos puntos fuertes son un calzado extragrande (XG) y de máxima duración. Muchas veces copiado, pero nunca igualado.

Michel Munier, Experto en productos para la protección de los pies

SAULT2 S3 SRC ESD	Negro	Caña : Piel crupón grabada, tratamiento impermeable S3. Forro : Poliamida. Plantilla interior : Amovible preformada - Poliamida sobre EVA con forma anatómica. Suela : Inyectada - PU bi-densidad con puntera envolvente.	39 → 48	EN ISO 20345 S3 SRC EN61340 CLASE 1	734 g	x 5
VIAGI S1P SRC ESD	Negro-Rojo	Caña : Piel serraje afelpado y poliéster estilo «mesh» (malla aireada). Forro : Poliéster. Plantilla interior : Amovible - Poliéster sobre EVA con forma anatómica. Suela : Inyectada - PU bi-densidad. Calzado no magnético.	36 → 48	EN ISO 20345 S1P SRC EN61340 CLASE 1	610 g	x 10

SAULT2 S3 SRC ESD



VIAGI S1P SRC ESD





¿Qué dice la normativa ?

Las áreas con atmósferas explosivas llamadas "ATEX" y la protección de los trabajadores contra los riesgos de explosión son reguladas por la Directiva 1999/92/CE.

El uso de calzado calificado de disipación de cargas electrostáticas  se recomienda en estas áreas como parte del sistema integral de prevención contra riesgos de explosión.

Los requisitos para la concepción y la implementación de dispositivos de control de descargas electrostáticas (ESD) que pueden dañar los componentes electrónicos son definidos por la norma EN61340-5-1.

El dispositivo llamado "ESD" debe ofrecer una resistencia mínima entre $10^5 \Omega$ y $3.5 \times 10^7 \Omega$.

Para ser utilizado en un dispositivo ESD, un zapato debe haber sido calificado como mínimo por la norma EN61340-4-3 y ofrecer una resistencia mínima inferior a $10^8 \Omega$ para ser disipativa.

SAULT ESD y VIAGI ESD son particularmente eficientes ya que no solo alcanzaron una resistencia máxima entre 10^5 y $3.5 \times 10^7 \Omega$, sino **que estas pruebas fueron realizadas bajo condiciones muy restrictivas: clase ambiental número 1 (sequedad alta: humedad 15%)**.

Gracias a su bajo nivel de resistencia, **SAULT ESD y VIAGI ESD** son un elemento altamente eficiente del sistema global puesto en tierra (guantes, ropa, alfombras, asientos, etc...).

Por lo tanto, su rendimiento permite al sistema alcanzar el nivel de resistencia requerido para el cumplimiento 



RIESGOS DE DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS (ESD*)

La electricidad estática en los operadores debe ser controlada en las siguientes áreas de aplicación, ya que puede:



- > Generar chispas electrostáticas que pueden causar la ignición de atmósferas explosivas: industria del plástico, la minería, la industria del petróleo y gas, industria química...
- > Daños en equipos sensibles contra descargas eléctricas: las industrias electrónicas...
- > Generar partículas que pueden depositarse en la pintura: industria automovilística, electrodomésticos...

* Electrostatic Discharge



CLASSIC INDUSTRY - CLASSIC +

COBRA4 S3 SRC		Caña : Piel crupón grabada, tratamiento impermeable S3. Forro : Poliéster. Plantilla interior : Amovible preformada - Poliamida sobre EVA. Suela : Inyectada - PU/Goma Nitrilo. • Costuras para-aramida. • Solapa. Cierre por banda velcro.	36 → 48	 EN ISO 20349-2 WG	628 g	
MIWA S3 M SRC	Negro	Caña : Piel Búfalo grabada 1.8-2 mm, tratamiento impermeable S3. Forro : Poliamida mesh. Plantilla interior : Amovible - Poliamida sobre EVA. Suela : Inyectada - PU bi-densidad. • Solapa que integra una protección con una pieza premoldeada para los metatarsos.	36 → 47	 EN ISO 20345 S3 M SRC	650 g	x 10
GARGAS II S1P SRC		Caña : Piel crupón grabada. Forro : Poliamida absorbente. Plantilla interior : Amovible preformada - Poliéster sobre EVA. Suela : Inyectada - PU bi-densidad.	35 → 48	EN ISO 20345 S1P SRC	644 g	
GOULT II S1P SRC					636 g	

COBRA4 S3 SRC



METAL



SUELA DE DESGASTE DE GOMA NITRILLO

- ➔ Buena resistencia a la abrasión y al calor de contacto (norma HRO = 300°C durante 1 minuto)
- ➔ Aislamiento del pie contra el calor garantizado en el calzado (HI: la temperatura en el interior no debe sobrepasar los 22°C después de 30 minutos en un baño de arena a +150°C)
- ➔ Adherencia óptima en todo tipo de superficies

Normas EN ISO 20349-2:2017 - WG especial soldadores

- ➔ Protección contra los riesgos térmicos y las salpicaduras
- ➔ Especialmente diseñado para todas las actividades de soldadura multisectorial

Dos elásticos en el interior del pie

- ➔ Mejor jeción a nivel del puntapié
- Cuello de cuero e hilo de para-aramida
- ➔ Protección reforzada contra el calor

Cierre con Velcro

- ➔ Apertura rápida
- ➔ Protección contra salpicaduras

Zonas de flexión integradas

- ➔ Mayor flexibilidad al nivel de los metatarsos
- ➔ Facilita el trabajo en todas las posiciones

MIWA S3 M SRC



METAL



GARGAS II S1P SRC



METAL



GOULT II S1P SRC





TANGARA S1P SRC	Gris-Amarillo	Caña : Piel serraje afelpado perforada. Forro : Poliamida absorbente. Plantilla interior : Amovible - Poliamida sobre EVA. Suela : Inyectada - PU bi-densidad.	36 → 47	EN ISO 20345 S1P SRC	630 g	x 10
RIMINI III S1P SRC	Beige-Amarillo Azul marino-Naranja				610 g	
FENNEC3 S1P SRC	Gris	Caña : Piel serraje afelpado. Forro : Poliamida absorbente. Plantilla interior : Fija - Poliamida sobre EVA. Suela : Inyectada - PU bi-densidad.	36 → 45 46 → 47	EN ISO 20345 S1 SRC	564 g	x 10 x 5
FENNEC3 S1 SRC					474 g	

TANGARA S1P SRC



METAL



RIMINI III S1P SRC



METAL



FENNEC3 S1P SRC



METAL



FENNEC3 S1 SRC



METAL



JUMPER2 S3 FUR HC SRC	Negro	Caña: piel crupón grabada, tratamiento impermeable S3. Forro: Poliéster. Plantilla interior: Preformada y amovible - Fieltro. Suela: inyectada - PU bi-densidad. • Suela con material PU especial resistente a -30°C	36 → 48	EN ISO 20345 S3 CI SRC	690 g	x 5
JUMPER2 S3 FUR SRC					658 g	
JUMPER2 S3 BUMPER SRC		Caña: Piel crupón grabada, tratamiento impermeable S3 con refuerzo delantero de TPU. Forro: Poliamida mesh. Plantilla interior: Fija - Poliamida sobre EVA. Suela: Inyectada - PU bi-densidad.	36 → 45 46 → 48	CE EN ISO 20345 S3 SRC	660 g	x 10 x 5
JUMPER2 S3 SRC		Caña: Piel crupón grabada, tratamiento impermeable S3. Forro: Poliamida mesh. Plantilla interior: Fija - Poliamida sobre látex antibacteriano. Suela: Inyectada - PU bi-densidad.			664 g	
JET2 S3 SRC			36 → 45 46 → 47		644 g	x 10 x 5

JUMPER2 S3 FUR HC SRC



METAL



JUMPER2 S3 FUR SRC



METAL



JUMPER2 S3 BUMPER SRC



METAL



JUMPER2 S3 SRC



METAL



JET2 S3 SRC





JUMPER2 S1P SRC	Negro	Caña : Piel crupón grabada. Forro : Poliamida mesh. Plantilla interior : Fija - Poliamida sobre látex antibacteriano. Suela : Inyectada - PU bi-densidad.	36 → 45 46 → 47	EN ISO 20345 S1P SRC	664 g	x 10 x 5
JET2 S1P SRC				CE	638 g	
JUMPER2 S1 SRC				EN ISO 20345 S1 SRC	596 g	
JET2 S1 SRC					564 g	

JUMPER2 S1P SRC



METAL



JET2 S1P SRC



JUMPER2 S1 SRC



METAL



JET2 S1 SRC





DELTA FLY S1P SRC	Gris-Verde	Caña: Tecnología Matryx® con hilos de poliamida revestidos de PU, hilos monofilamento de poliéster, hilos reflectantes y áreas de Kevlar®. Forro: Poliéster. Plantilla interior: Preformada amovible - Poliéster sobre EVA. Suela: Sellada - EVA/Caucho nitrilo. Calzado no magnético.	39 → 47	CE	EN ISO 20345 S1P HRO SRC	520 g x 5

DELTA FLY S1P SRC




COMPOSITE



NO MAGNÉTICO
 ➔ (Sin parte metálica)
 ➔ Compatible con los controles de seguridad (detectores de metal)



Puntera de composite 200 j
 ➔ Mayor ligereza y menor cansancio



Suela COMPOSITE anti perforación
 ➔ Mayor flexibilidad al nivel de los metatarsos



Suela con parachoques de protección de TPU
 ➔ Protección reforzada de la parte delantera del pie





MATRYX es un complejo técnico de alto desempeño elaborado en base a hilos de poliamida de alta resistencia y Kevlar. Esta tecnología francesa, única y registrada, permite ofrecer soluciones de alto desempeño en lo referente a la ergonomía y el bajo peso en zonas específicas.





SUELA DE DESGASTE DE GOMA NITRILO

Buena resistencia a la abrasión y al calor de contacto (HRO = 300°C durante 1 minuto)
Adherencia óptima

SUELA SOLDADA CON INTERCALADO DE PHYLON (EVA)

Comodidad y ligereza incomparables

MATRYX®

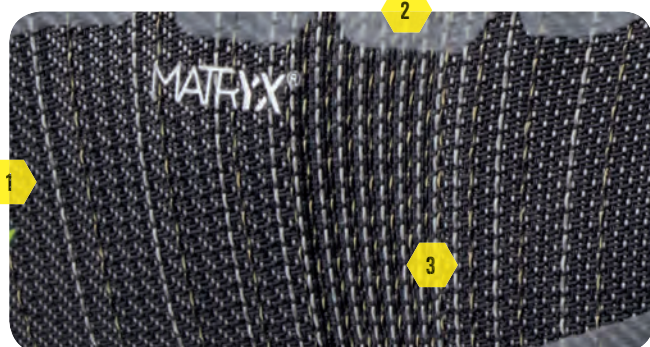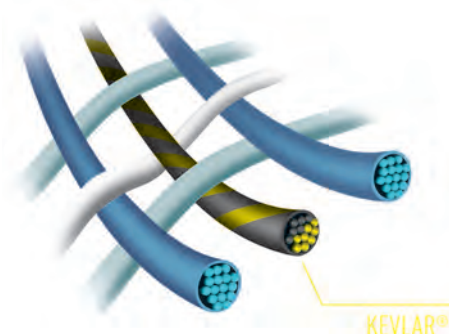

Exclusiva tecnología MATRYX®:

- 1- Caña tejida multizonas: aporta una ligereza extrema y flexibilidad, con muy buena ventilación. Este tejido no se deforma.
- 2- Hilos reflectantes: mayor visibilidad.
- 3- Hilo de Kevlar®: ofrece un sujeción excelente alrededor del empeine en cualquier posición, además de mayor resistencia a la abrasión.
- 4- Caña sin costura para un óptimo confort.



Nuestro objetivo es conciliar lo mejor del deporte y de la seguridad para expandir los límites del rendimiento. Gracias a nuestra asociación con la empresa francesa Chamatex, que ha patentado la tecnología MATRYX®, hemos desarrollado este innovador producto «premium». Las ventajas de MATRYX®, la posibilidad de elegir, según nuestras necesidades, las zonas de funciones estratégicas predefinidas durante el tejido. Esta construcción de la caña permite reducir su peso alrededor de un 50%. MATRYX® es una tecnología única y DELTA FLY es única en el mundo de los EPI.

Michel Munier, Experto en productos para la protección de los pies

Una actitud Sport para múltiples actividades profesionales.

MANHATTAN S3 SRC	Negro-Amarillo	Caña : Piel serraje afelpado (vacuno), tratamiento resistente al agua S3 con refuerzo anterior de goma. Forro: poliéster no tejido y mesh tejido. Plantilla interior: Amovible preformada - Poliamida sobre EVA. Suela: Sellada - Phylon. Suela de uso: Caucho. Calzado no magnético.				
BROOKLYN S3 SRC	Negro-Naranja		39 → 47	EN ISO 20345 S3 HRO SRC	565 g	
				CE	535 g	x 10
DELTA SPORT S1P SRC	Azul-Amarillo Negro-Rojo	Caña: PU inyectada sobre malla. Forro: Poliéster. Plantilla interior: Preformada amovible - Poliéster sobre EVA. Suela: Sellada - Phylon. Suela de uso: Caucho nitrilo. Calzado no magnético.		EN ISO 20345 S1P HRO SRC	482 g	

MANHATTAN S3 SRC



COMPOSITE



NO MAGNÉTICO
 ➤ (Sin parte metálica)
 ➤ Compatible con los controles de seguridad (detectores de metal)



Puntera de composite 200 j
 ➤ Mayor ligereza y menor cansancio



Suela COMPOSITE antiperforación
 ➤ Mayor flexibilidad al nivel de los metatarsos



Plantilla EVA pre-formada y desmontable
 ➤ Mayor ergonomía y comodidad en los movimientos del pie
 ➤ Confort et légèreté incomparables
 Antideslizante en el interior del calzado
 ➤ Mejor sujeción del talón
 ➤ Parte posterior reforzada




SUELA DE DESGASTE DE GOMA NITRIL
 ➤ Buena resistencia a la abrasión y al calor de contacto (HRO = 300°C durante 1 minuto)
 ➤ Adherencia óptima
 SUELA SOLDADA CON INTERCALADO DE PHYLON (EVA)
 ➤ Comodidad y ligereza incomparables



BROOKLYN S3 SRC



Cuello y lengüeta acolchados
 ➤ Reducción de los puntos de presión a la altura de la lazada.



Soporte posterior de la caña reflectante
 ➤ Estabilización óptima del pie durante la marcha
 ➤ Mayor visibilidad



Suela con parachoques de protección de goma
 ➤ Protección reforzada de la parte delantera del pie

DELTA SPORT S1P SRC



COMPOSITE



Caña de PU inyectado en malla mesh
 ➤ Mayor resistencia a la abrasión de la caña
 ➤ Mejor sujeción del pie gracias al concepto de «jaula»
 ➤ Excelente ventilación con la malla mesh



Una actitud Sport para múltiples actividades profesionales.

SMASH S1P SRC	Negro	Caña : Piel. Forro : Poliéster. Plantilla interior : Amovible preformada EVA. Suela : Sellada - Caucho Nitrilo.	36 → 47	CE EN ISO 20345 S1P HRO SRC	588 g	x 10
	Blanco				604 g	
	Azul Marrón				572 g	

SMASH S1P SRC



COMPOSITE



Puntera de composite 200 j
 ➔ Mayor ligereza y menor cansancio
 ➔ No conductor de calor ni frío



Suela COMPOSITE antiperforación
 ➔ Mayor flexibilidad al nivel de los metatarsos



Cuello y lengüeta acolchados
 ➔ Reducción de los puntos de presión a la altura de la lazada.



Plantilla EVA pre-formada y desmontable
 ➔ Mayor ergonomía y comodidad en los movimientos del pie



SUELA DE DESGASTE DE GOMA NITRILLO

➔ Buena resistencia a la abrasión y al calor de contacto (HRO = 300°C durante 1 minuto)
 ➔ Adherencia óptima



D-SPIRIT S3 SRC	Negro	Caña: Piel, tratamiento impermeable S3. Forro: Poliéster. Plantilla interior: Amovible - Poliéster sobre EVA. Suela: Sellada - PU/Caucho. Calzado no magnético.	36 → 47	EN ISO 20345 S3 HRO SRC	540 g
D-SPIRIT S1P SRC		Caña: Piel de vaquilla y malla. Forro: Poliéster. Plantilla interior: Amovible - Poliéster sobre EVA. Suela: Sellada - PU/Caucho. Calzado no magnético.	38 → 47	CE EN ISO 20345 S1P HRO SRC	498 g x 5
	Azul-Gris	Caña: Piel serraje afelpado. Forro: Poliéster. Plantilla interior: Amovible - Poliéster sobre EVA. Suela: Sellada - PU/Caucho. Calzado no magnético.	36 → 47		514 g
D-STAR S1P SRC	Beige		38 → 47		534 g

D-SPIRIT S3 SRC



COMPOSITE




NO MAGNÉTICO

- (Sin parte metálica)
- Compatible con los controles de seguridad (detectores de metal)



- Puntera de composite 200 j
- Mayor ligereza y menor cansancio
 - No conductor de calor ni frío



- Suela COMPOSITE antiperforación
- Mayor flexibilidad al nivel de los metatarsos



Cuello y lengüeta acolchados
➤ Reducción de los puntos de presión a la altura de la lazada.



- Plantilla interior de EVA
- Comodidad en la planta del pie y refuerzo durante todo el día

- SUELA INTERMEDIA DE PU
- Amortiguación plantar reforzada



- SUELA DE DESGASTE DE GOMA
- Buena resistencia a la abrasión y al calor de contacto (HRO = 300°C durante 1 minuto)
 - Adherencia óptima

D-SPIRIT S1P SRC



COMPOSITE



D-STAR S1P SRC



COMPOSITE



LIGHT WALKERS



Ligereza, flexibilidad y sistema de ventilación para un calzado especialmente adaptado a actividades profesionales que requieren de un confort absoluto.

ASTI S1P SRC



COMPOSITE



Puntera de composite 200 j
 ➔ Mayor ligereza y menor cansancio
 ➔ No conductor de calor ni frío



NO MAGNÉTICO
 ➔ (Sin parte metálica)
 ➔ Compatible con los controles de seguridad (detectores de metal)



Suela COMPOSITE antiperforación
 ➔ Mayor flexibilidad al nivel de los metatarsos



Caña de poliéster
 ➔ Menor abrasión
 ➔ Buena ventilación del pie



SUELA PU DE DOBLE DENSIDAD
 ➔ Amortiguación contra impactos reforzada
 ➔ Gran resistencia a la abrasión

1- Zonas de flexión
 Sistema PANOFLEX®
 2- Step rolling
 ➔ 1- Mejor desarrollo del pie
 ➔ 2- Menor cansancio al final del día y marcha más cómoda





ASTI S1P SRC	Beige Gris-Azul Negro	Caña : Piel serraje afelpado y poliéster estilo «mesh» (malla aireada). Forro : Poliéster. Plantilla interior : Amovible preformada - Poliéster sobre EVA. Suela : Inyectada - PU bi-densidad. Calzado no magnético.				
VIRAGE S1P SRC	Gris-Verde Negro-Rojo	Caña : Piel serraje afelpado y poliéster absorbente. Forro : Poliéster. Plantilla interior : Amovible preformada - Poliéster sobre EVA con forma adaptada al pie. Suela : Inyectada - PU bi-densidad. Calzado no magnético.	36 → 48	EN ISO 20345 S1P SRC CE	612 g	x 10
COMO S1P SRC	Azul marino Marrón-Beige Negro-Fucsia	Caña : Piel serraje afelpado y poliéster estilo «mesh» (malla aireada). Forro : Poliéster. Plantilla interior : Amovible preformada - Poliéster sobre EVA con forma anatómica. Suela : Inyectada - PU mono-densidad.	39 → 48 39 → 48 35 → 43		508 g	
SUMMER S1P SRC	Azul-Amarillo Gris-Naranja	Caña : Poliéster y algodón. Plantilla interior: Preformada amovible - Poliéster sobre EVA. Suela: inyectada, PU mono-densidad	35 → 48		440 g	

VIRAGE S1P SRC



COMPOSITE



SUELA PU DE DOBLE DENSIDAD
➔ Amortiguación contra impactos reforzada
➔ Gran resistencia a la abrasión

1- Zonas de flexión
Sistema PANOFLEX®
2- Step rolling

➔ 1- Mejor desarrollo del pie
➔ 2- Menor cansancio al final del día y marcha más cómoda



SISTEMA ARCH SUPPORT
➔ Estabilidad reforzada en los apoyos
➔ Buen control de la torsión

COMO S1P SRC



METAL



SUMMER S1P SRC



METAL



Suela PU de monodensidad
➔ Gran flexibilidad





MIAMIXL S1P SRC	Negro	Caña : Serraje afelpado combinado con poliéster y algodón. Forro : Poliéster. Plantilla interior: "Deltaplus Air Flow System" - Amovible preformada - Poliéster sobre PU. Suela: inyectada, PU mono-densidad. Calzado no magnético.	36 → 48	CE EN ISO 20345 S1P SRC	540 g	x 10

MIAMIXL S1P SRC




COMPOSITE



NO MAGNÉTICO
 ➔ (Sin parte metálica)
 ➔ Compatible con los controles de seguridad (detectores de metal)



Puntera de composite 200 j
 ➔ Mayor ligereza y menor cansancio
 ➔ No conductor de calor ni frío



Suela COMPOSITE antiperforación
 ➔ Mayor flexibilidad al nivel de los metatarsos



Suela PU de monodensidad
 ➔ Gran flexibilidad





Si busca un calzado liviano, flexible y muy cómodo, la línea Light Walkers responderá a estas necesidades durante toda la jornada.



El concepto de MIAMI es una idea simple e innovadora con una muy buena relación confort/precio para un calzado de seguridad única: 400 g de sensación pies desnudos.

A partir de ahora este concepto tiene una familia de productos que responde a las diferentes necesidades de los usuarios: MIAMI, SUMMER, COMO, ARONA y MIAMI X-LARGE.



HORMA EXTRA GRANDE (mondo 10)

Calzado que se adapta a todos los pies.
La horma ha sido diseñada para satisfacer las medidas del pie europeo promedio.



Tecnología de la plantilla interior
"Delta Plus Air Flow system"
Mayor ventilación y confort óptimo



Cómodo y seguro tanto en el trabajo como en casa, es lo que hace del MIAMI un producto único. Nuestro concepto original fue responder a las necesidades de las profesiones en la industria y así diseñamos una línea de calzado de seguridad que se usa como si estuviéramos en nuestro hogar.

Michel Munier, Experto en productos para la protección de los pies

LIGHT WALKERS

Ligereza, flexibilidad y sistema de ventilación para un calzado especialmente adaptado a actividades profesionales que requieren de un confort absoluto.

MIAMI S1P SRC	Gris-Azul marino Negro	Caña : Poliéster y algodón. Plantilla interior: Preformada amovible - Poliéster sobre EVA. Suela: inyectada, PU mono-densidad			442 g	
MIAMI S1P CAMO SRC	Kaki		35 → 48	CE EN ISO 20345 S1P SRC	460 g	x 10
ARONA S1P SRC	Beige Negro	Caña : Tela. Plantilla interior: Preformada amovible - Poliéster sobre EVA. Suela: inyectada - PU mono-densidad.			440 g	

MIAMI S1P SRC



METAL



MIAMI S1P CAMO SRC



ARONA S1P SRC



METAL



SUELA PU DE MONODENSIDAD
→ Gran flexibilidad



MIAMI S2 SRC	Blanco	Caña : Microfibra/PU. Plantilla interior: Preformada amovible - Poliéster sobre EVA. Suela: Inyectada - PU mono-densidad. • Caña microfibra resistente al agua • Lavar a máquina hasta 30° C, fácil de mantener	35 → 48	EN ISO 20345 S2 SRC	402 g	x 10
ROBION3 S2 SRC		Caña : Microfibra. Forro : Poliamida. Plantilla interior : Amovible - Poliamida sobre EVA con forma anatómica. Suela : Inyectada - PU bi-densidad. • Caña microfibra resistente al agua • Lavar a máquina hasta 30° C, fácil de mantener • Forro no tejido absorbente de secado rápido	35 → 47	EN ISO 20345 SB A E SRC	468 g	x 5
MAUBEC 3 SBEA SRC					524 g	
BRISTOL S3 SRC	Negro	Caña : Derby piel flor ligeramente pigmentada. Forro : poliamida. Plantilla interior : Desmontable - Espuma EVA. Suela : PU mono densidad. Calzado no magnético.	39 → 48	EN ISO 20345 S3 SRC	494 g	x 10
RICHMOND S1 SRC		Caña : Richelieu piel flor ligeramente pigmentada. Perforaciones reales y trozo pie flor. Forro : poliamida. Plantilla interior : Desmontable - Espuma EVA. Suela : PU mono densidad. Calzado no magnético.		EN ISO 20345 S1 SRC	486 g	

MIAMI S2 SRC



METAL



ROBION3 S2 SRC



METAL



MAUBEC 3 SBEA SRC



METAL



BRISTOL S3 SRC



COMPOSITE



RICHMOND S1 SRC



COMPOSITE



NO MAGNÉTICO

- ➔ (Sin parte metálica)
- ➔ Compatible con los controles de seguridad (detectores de metal)



- Puntera de composite 200 j
- ➔ Mayor ligereza y menor cansancio
- ➔ No conductor de calor ni frío



- Suela COMPOSITE antiperforación
- ➔ Mayor flexibilidad al nivel de los metatarsos
- No incluye RICHMOND S1



- Cuello acolchado
- ➔ Gran libertad de movimientos



- SUELA PU DE MONODENSIDAD
- ➔ Buena amortiguación
- ➔ Resistencia a la abrasión garantizada
- ➔ Crampones antideslizantes con certificación SRC



- Forro de poliamida y espuma
- ➔ Más suavidad y confort
- Plantilla interior de EVA
- ➔ Comodidad en la planta del pie y refuerzo durante todo el día
- Caña de cuero con tratamiento S3
- ➔ Caña impermeable (únicamente Bristol S3)

WINTER BOOT

COMPOSITE - MEMBRANA 100% WATERPROOF DELTA-TEX



ESKIMO SBHP SRC



COMPOSITE




NO MAGNÉTICO

- ➔ (Sin parte metálica)
- ➔ Compatible con los controles de seguridad (detectores de metal)



Puntera de composite 200 j

- ➔ Mayor ligereza y menor cansancio
- ➔ No conductor de calor ni frío




Suela COMPOSITE antiperforación

- ➔ Mayor flexibilidad al nivel de los metatarsos



EASY-EXIT

- ➔ Más fácil de descalzarse



Bota de seguridad especialmente diseñada para el frío

- ➔ Utilización adaptada para ambientes exteriores fríos y también para cámaras frigoríficas



Bota canadiense WATERPROOF que combina una galocha premoldeada de PU y una membrana impermeable

- ➔ Resistencia a fríos extremos y a la nieve
- ➔ Protección contra la humedad




Plantilla interior de fieltro

- ➔ Mejor aislamiento contra el frío



ESKIMO lo protegerá con seguridad cualquiera que sean las condiciones meteorológicas.

ESKIMO SBHP SRC	Negro	Bota canadiense de seguridad. Caña: PU y poliéster. Forro: Membrana de poliéster impermeable DELTA-TEX™ y forrado SNOWTEX™ + cuello poliéster forrado. Plantilla interior: preformada y amovible - fieltro. Suela: inyectada - PU bi-densidad resistente a -30°C. Bota no magnética.	38 → 48	CE	EN ISO 20345 SBH P A E FO CI WR SRC	865 g x 5

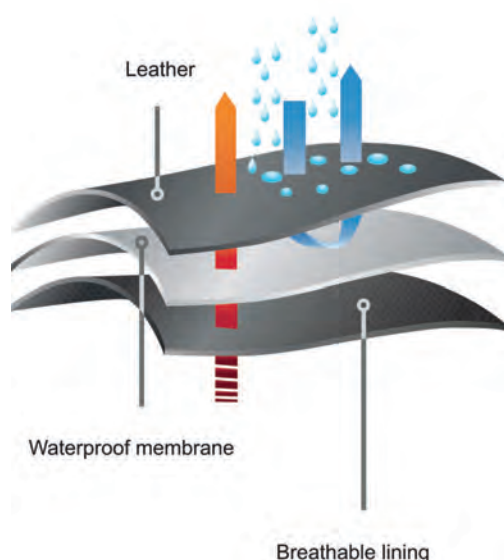

DELTA-TEX WATER PROOF

by DELTAPLUS

La membrana DELTA-TEX™ WATERPROOF, forrada de poliéster SNOWTEX™ ofrece una protección óptima contra la intemperie y el clima extremo.

La membrana poliéster DELTA-TEX™ es impermeable y transpirable. Ofrece una impermeabilización superior a 10 000 mm/cm² (ISO 811). La impermeabilización se mide colocando la membrana debajo de un tubo de agua (columna de agua). La altura de agua mínima a la que las primeras gotas de agua atraviesan esta membrana representan su impermeabilización.

SUELA PU DE DOBLE DENSIDAD:

- Las suelas y galochas de PU con composición específica ofrecen la garantía de las propiedades del PU hasta -30°C.
- Los tacos y la resistencia al deslizamiento SRC ofrecen estabilidad y seguridad en los escalones de una escalera. Buen agarre en todo tipo de superficies interiores (cámaras de frío) y exteriores.



En respuesta a la demanda de los mercados nórdicos de botas adaptadas a las condiciones de frío, lluvia y vientos extremos, hemos diseñado ESKIMO para proteger sus pies contra estos elementos. El concepto de «bota canadiense» con la membrana DELTA-TEX™ combinada con forro SNOWTEX™ ofrece impermeabilización y aislamiento de larga duración.

Michel Munier, Experto en productos para la protección de los pies

WINTER BOOT

SAKHA S3 SRC	Beige	Caña: piel vaquilla, tratamiento impermeable S3 con protección de la talonera de TPR. Forro: material acrílico. Plantilla interior: Amovible preformada - Poliéster sobre EVA. Suela: inyectada - PU bi-densidad con refuerzo delantero de PU.	39 → 48	EN ISO 20345 S3 CI SRC	870 g	x 5
SAMARA S3 SRC					882 g	
CADEROUSSE S3 SRC	Negro				852 g	

SAKHA S3 SRC



METAL



SAMARA S3 SRC



METAL



CADEROUSSE S3 SRC



METAL



SUELA PU DE DOBLE DENSIDAD
1- Tacos de escalada adelante y topes atrás
2- Ganchos laterales para escalerilla



➡ 1- Adherencia reforzada sobre suelo blando
➡ 2- Estabilización asegurada en los peldaños de la escalerilla



LAUTARET 3	Negro	Botas de trabajo canadienses forradas. Forro 100% poliéster. Caña: Tejido impregnado de PVC y poliamida tratada hidrófuga. Suela : termoplástico (manteniendo sus propiedades a -30° C).	38 → 47	EN ISO 20347 SRC OB E CI	626 g	x 6
ECRINS S5 SRC		Botas de seguridad. Caña : PVC bi-inyección. Forro : Forro poliéster. Plantilla interior : fija con protección de aluminio. Suela : PVC - Nitrilo con tacos - Acero S5. Tiras de calzado.	39 → 47	CE EN ISO 20345 S5 CI SRC	1.1 kg	x 5
MORNAS SRC	Verde	Botas de trabajo. Caña: PVC bi-inyección. Cuello : PU. Forro : Forro poliéster. Suela : PVC con tacos.		EN ISO 20347 SRC OB E CI	884 g	x 6

LAUTARET 3




ECRINS S5 SRC



METAL



MORNAS SRC



						
GIGNAC2 S5 SRC	Verde	Botas de seguridad. Caña : PVC bi-inyección. Forro : Jersey poliéster. Plantilla anti-perforación de acero inoxidable. Suela : PVC - Nitrilo con tacos - Acero S5.	39 → 47	EN ISO 20345 S5 SRC	1.20 kg	x 5
JOUCAS2 SRC	Negro	Botas de trabajo. Caña : PVC bi-inyección Forro : Jersey poliéster. Suela : PVC con tacos.		CE EN ISO 20347 SRC OB E	1.0 kg	x 6
JOUCAS2 NO SRC						
VIENS2 S4 SRC	Blanco	Botas de seguridad. Caña : PVC bi-inyección. Forro : Jersey poliéster. Suela : PVC - Nitrilo con tacos.	36 → 47	EN ISO 20345 S4 SRC	1.0 kg	x 5
JAVON 2 E	Verde	Semi Bota para jardín. Caña : PVC bi-inyección. Forro : Jersey poliéster. Suela : PVC con tacos.	39 → 47		788 g	x 6


GIGNAC2 S5 SRC




METAL



JOUCAS2 SRC



JOUCAS2 NO SRC



VIENS2 S4 SRC



METAL



JAVON 2 E





46500	Negro-Gris	Suelas de recambio. Poliéster sobre PU.	36 → 48		60 g	x 100
45400	Negro	Suelas de recambio. Poliamida.	35/36 → 47/48			x 350
22180		Cordones redondos en poliamida. Longitud : 100 cm.	Única		10 g	x 500
LACET XL		Cordones redondos en poliamida. Longitud : 120 cm.				
PRATO	Kaki-Verde Negro-Gris	Calcetines antiestáticos y antibacterias. 84% algodón / 17% poliamida / 16% Nostatex® / 3% Lycra®. Borde flexible antiestrés. Compresión graduada en Lycra®. Tratamiento antiacortamiento (Prewashed).	39/42 → 43-46		82 g	x 100
CHAUSSETT	Champán	Calcetines con forro acrílico para botas.	Única		120 g	x 50
CHAUSSON	Gris	Zapatillas isotérmicas 100% poliéster. Elástico de ajuste de 22 mm. en el tobillo.	38/39 → 46/47		46 g	

46500



45400



22180



LACET XL



PRATO



CHAUSSETT



CHAUSSON

